



Segas tips Nr.2 un Nr.3 (Pk0+40)

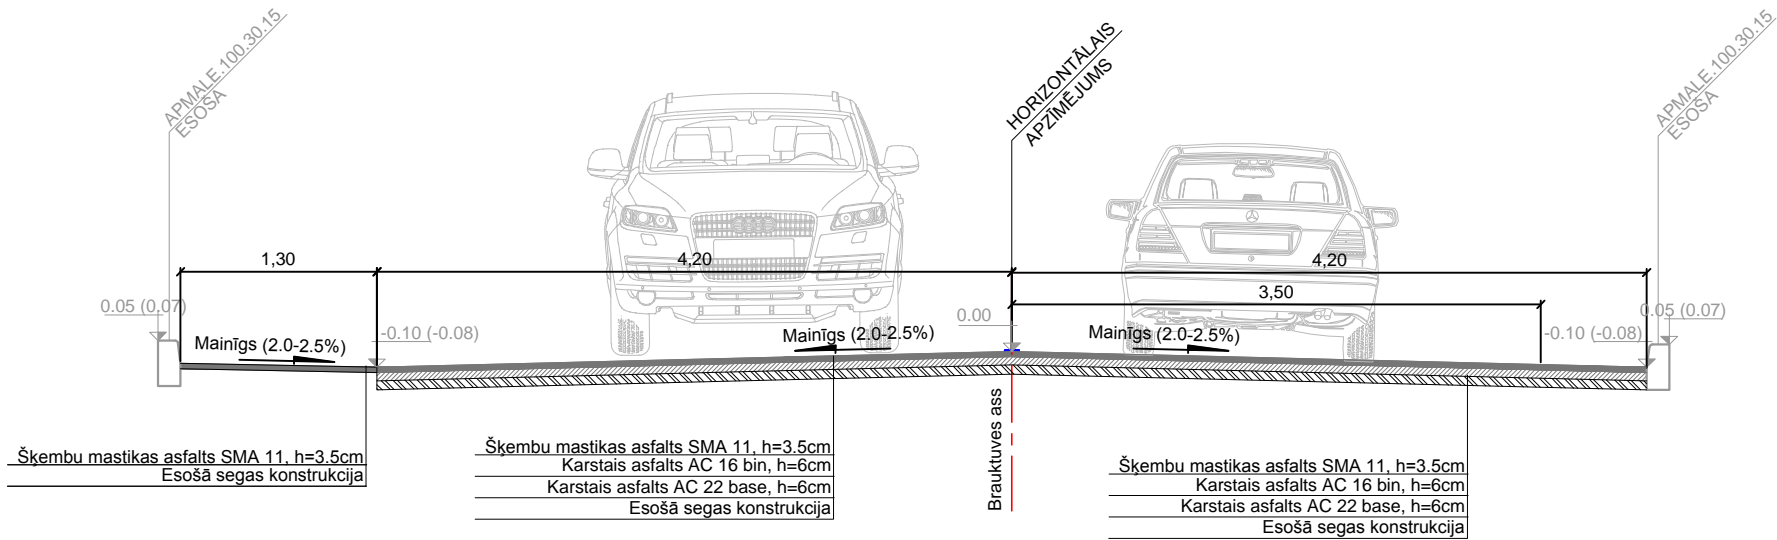


- PIEZĪMES
1. Materiāli atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2012".
 2. Visi izmēri doti metros, kritumi - procentos, ja nav norādīts citādi.
 3. Kritumus veidot atbilstoši esošajai situācijai, veikt garenprofila labojumu Rīgas pusē pie tilta pieejas. ~30m posmā savienot esošo seguma atzīmes ar tilta deformācijas šuvi taisnā līnijā.
 4. Pirms esošā asfaltbetona frēzēšanas veikt brauktuves uzmērīšanu pa ielas asi un pa borta līniju, lai precīzi noteiktu seguma šķerskritumu un garenkritumu.
 5. Asfaltbetona izbūvi veikt, nevis kopējot esošo ceļa apmales profilu, bet uzstādīt pagaidu striķi/trosi.
 6. Būvdarbu laikā ievērot visu virszemes un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības.
 7. Uzrādītās augstuma atzīmes - absolūtas.

Segas tips Nr.3 (Pk1+80) Tilts pār Dubnas upi

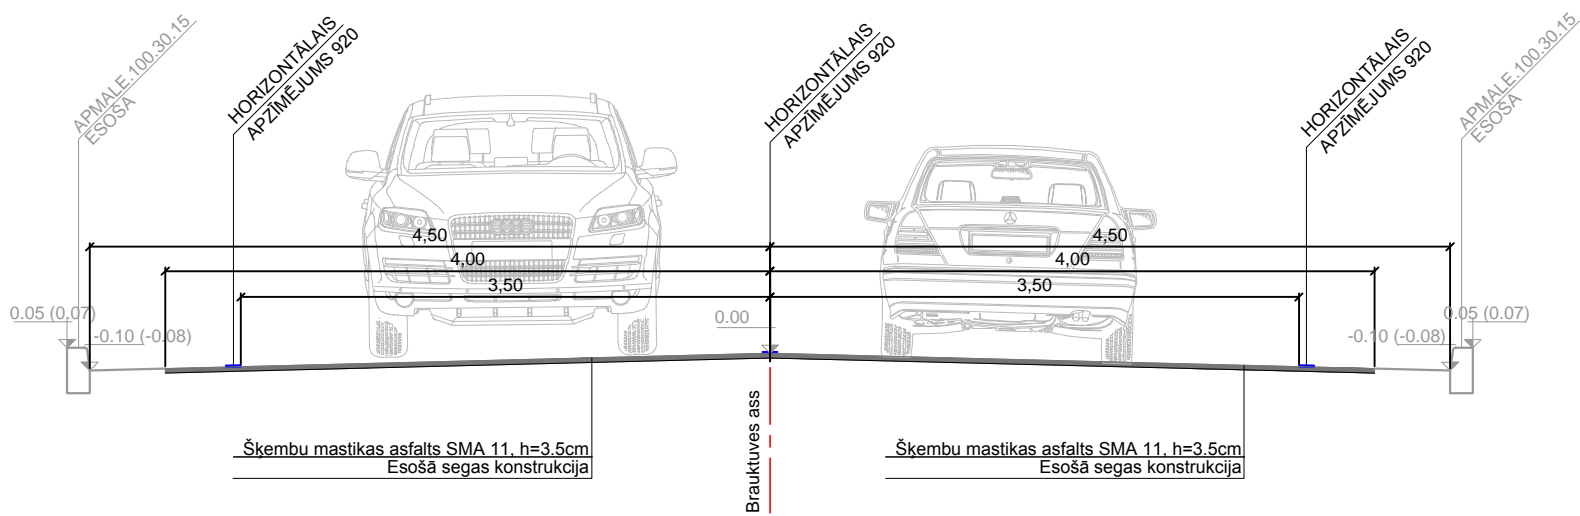

- PROJEKTA APZĪMĒJUMI
- Raksturīgās vietas augstuma atzīme
 - Šķērskrituma vērtība.
 - Izmēri
 - Esošā konstrukcijas

Segas tips Nr.1 (Pk0+10)

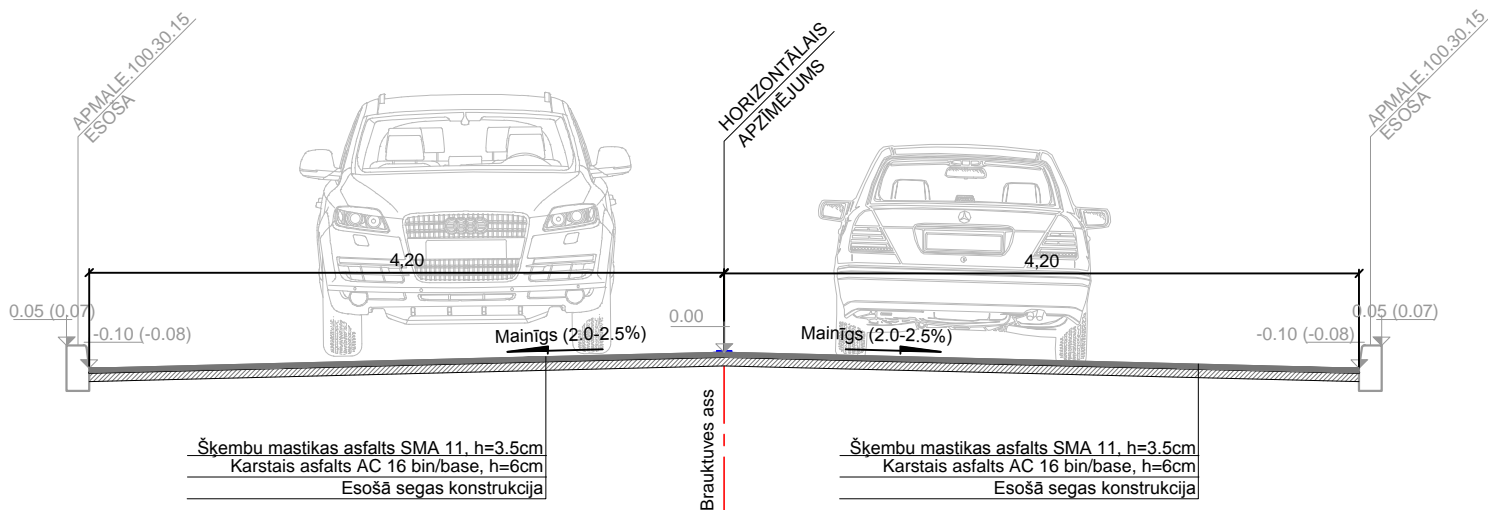

<div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>firma L4</div></div> <div>Rīga, Jelgavas iela 90 Tālrunis: +371 67500180 Fakss: +371 67500181</div>		PASŪTĪTĀJS: <div>Līvānu novada dome</div>					
		OBJEKTS: Rīgas ielas posma (Daugavpils iela (Līvānu novada kultūras centrs) - Biedrības iela), Līvānos, seguma vienkāršotā renovācija, Līvānu novadā					
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas nosaukums:	Līguma Nr.		
Būvproj.vad.	J.Langefelds		07.2013	Principiālie griezum	Arhīva Nr. L4CP 13_06		
Būvproj.d.vad.	J.Langefelds		07.2013		Mērogs: 1:50		
Projektēja	J.Langefelds		07.2013		Stadija	Lapas	Ras.Nr.
Pārbaudīja	L.Soldatenko		07.2013		TP	1/1	CD-3