Sienas karkass pa asi "1"

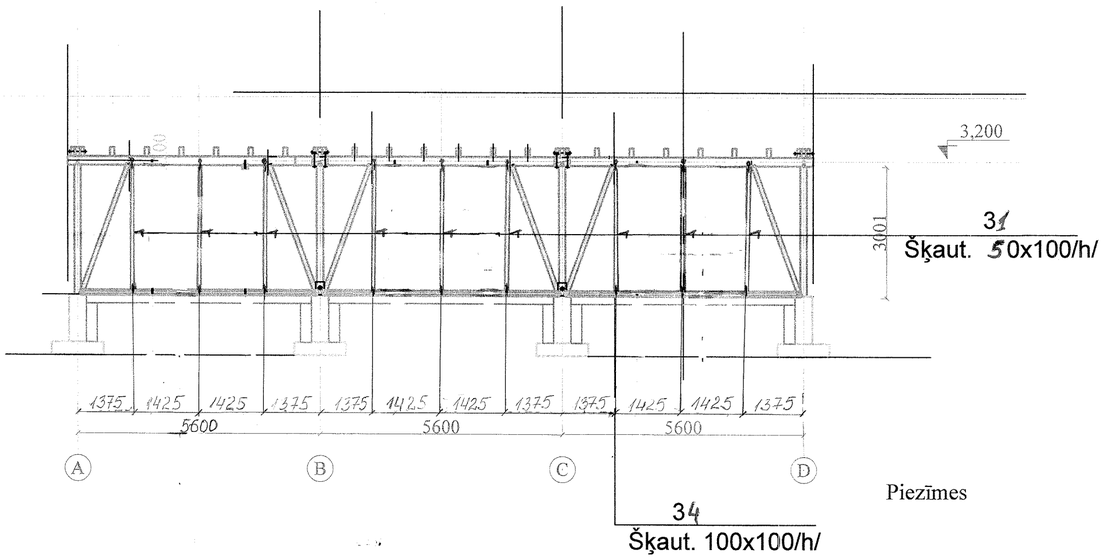

Piezīmes

Sienas karkass pa asi "C"A"

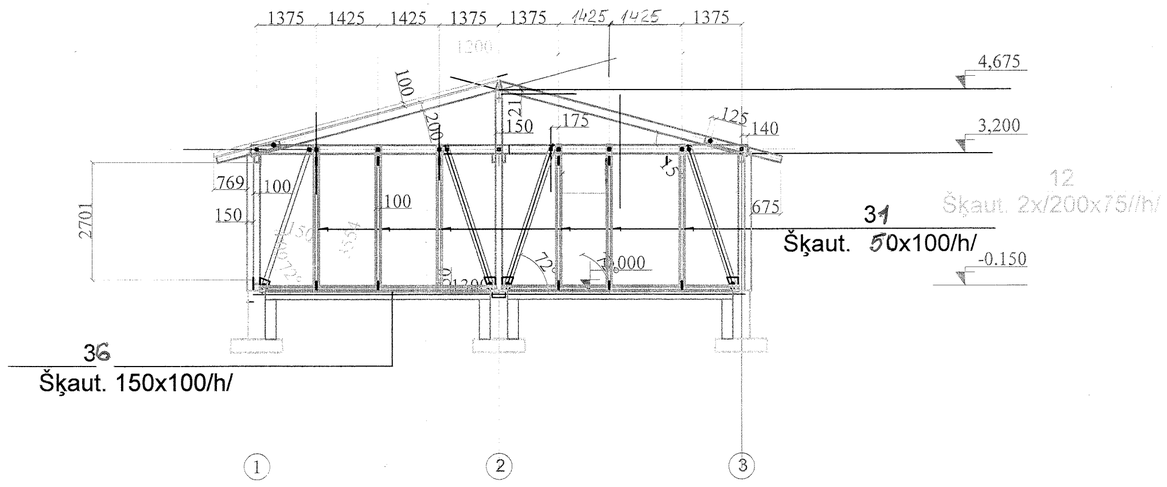

ZĀĢMATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Poz.	Nosaukums	Griezums bxh/mm/	Garums /mm/	Skaits	Kopējais garums /m/	Apjoms /m3/	Piezīmes
30	Statnis/Šķaut./	100x100	3000	10	30	0.30	
31	Statnis	50x100	3000	21	63	0.32	
32	Logu elements	100x100	3000	4	12	0.12	
33/34	Apakš.vainagsija	100x100	1250/5500	4/4	27	0.27	
35/36	-"-	150x100	1250/5500	4/4	27	0.405	
					Kopā:	1.42	

Piezīmes

1. Visas pārseguma koka konstrukcijas no II šķiras skuju koka koksnes ar optimālo mitrumu lidz 20%, izņmemot atrunātās.
2. Visas koka konstrukcijas izolēt no metāla, betona un mūra ar divām papes ruberoida vai pergamīna kārtām.
3. Koka konstrukcijas/brusas/ stiprināt savā starpā ar skavām vai bultām.
4. Visas koka konstrukcijas apstrādāt ar ugunsaizsardzības sastāvu.

izm. Nr.	Pamatojums	izmaiņas veica	Paraksts	Datums
	5600			

KOMUNĀLPROJEKTS
BŪVKOMERSANTA
REĢISTR. Nr. 2987 - R

Objekta nosaukums
Saimniecības ēkas jaunbūve
Uzvaras iela 5, Sutri, Sutru pag., Līvānu nov.

Lapas saturs: *Ārējo un iekšējās sienas karkass. Specifikācija.*

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums					
Proj.d.vad.	R.Dmitrijeva		11.2014.	Pasūtījuma Nr.	14-32-061		Mērogs	Stadija
Projektēja	O.Pavloviča		11.2014.	Saskaņots			1:100	
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums				Lapas Nr.	Lapu sk.
							BK-5	